


3*2W/4*2W 调光 LED 驱动模块规格书

一、产 品 特 性

- 全球通用输入电压 90-130V
- 恒流输出，保证大功率 LED 使用的安全性隔离电源，隔离交流电压为 2500V
- 过温保护，短路保护，开路保护
- 可以驱动所有 3*2W/4*2W 的 LED.
- 长寿命设计，达 20000 小时 高可靠性
- 整灯可通过安规测试, 可通过 EMC 测试
- 体积: 55*22*21mm

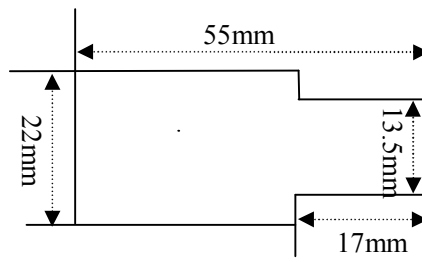

TXM27-0606-XX 驱动模块是专为使用调光 E27 灯头的 LED 灯具而设计，可以直接装入通用的灯头中 E27 中，可驱动 3*2W/4*1W 左右的大功率的 LED。驱动器是长方型的结构，温升比较低，可以长时间的工作。本模块有过流保护，在异常情况下对 LED 有一定的保护。

产品型号: TXM27-0606-XX 技术参数

	项 目	参 数
输 入	工作电压范围 (V)	AC:90-130V
	输入电流 (mA)	114Max (110V)
	效率 (%)	>78%
	开路时输入电流	<1mA
	短路时输入电流	<1mA
	功率因数	>0.65
输 出	输出电压 (V)	DC=10-14V
	热机恒流及精度 (mA)	480mA±5%
其他	工作温度 (°C)	-20°C - +85°C
	空载电压范围	10-20V
	环境湿度 (%)	20%-95%RH
	外形尺寸 (长 X 宽 X 高) (mm)	55*22*16.5
	隔离电压	2200V
	过热保护/过压保护	有
	开路保护/短路保护	有
	雷击保护	有
	频繁开关	0.05S
	EMC	EN55015B (通过)
	寿命	20000Hours
	重量 (g)	21.7g
可做电流范围值: ☒ 480MA±5% ☐ 500MA±5%		

3*2W/4*2W 调光 LED 驱动模块规格书

110V 调光电源适合的调光器

Item	Make	Dimmer Model
1	Leviton	6613-PLW
2	Leviton	IP106-1LX
3	Leviton	R10-6681-1W
4	Leviton	R12-6161-W
5	Leviton	R12-6631-LW
6	Leviton	6684-1W
7	Leviton	RPI06-1LW
8	Leviton	TB-103
9	Leviton	6842
10	Lutron	VPE04
11	Lutron	AY-600P
12	Lutron	DV-600PR-WH
13	Lutron	GL-600N
14	Lutron	NLV-1000
15	Lutron	NTLV-600
16	Lutron	Q-600P
17	Lutron	TT-300
18	Lutron	TG-600PR
19	Lutron	S600-PR
20	Lutron	SLV-600P
21	Lutron	TG10-PR
22	Lutron	TGLV-600PR
23	Lutron	DVCL-153P
24	Lutron	RA-6ND
25	Legrand	DRD4W
26	Leviton	6615-POW
27	Lutron	MAELV-600
28	Panasonic	WN57149
29	Toshiba	NWD9051
30	Goot	PC-31
31	Lutron	NT-500-JA5
32	Lutron	DV-603PR-WH

使用方法: 本模块有 4 根引出线, 一段 2 根白线是输入线, 接交流电。红/黑线是输出线, 红线接大功率发光二极管正极, 黑线接大功率发光二极管负极。

注意事项: 焊线点不要与周围焊点或器件, 连锡或短路。