



产 品 特 性

- 全球通用输入电压（180V~260V）
- 恒流输出，保证大功率 LED 使用的安全性
- 过温保护，短路保护，开路保护
- 可以驱动所有 10W 的 LED.
- 长寿命设计，达 20000 小时 高可靠性
- 可通过安规测试, 可通过 EMC 测试
- 体积：47*23*23MM

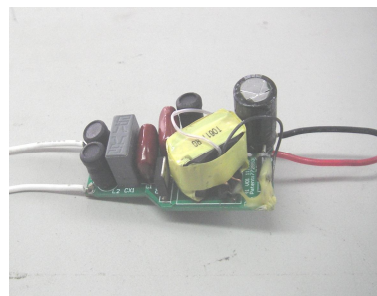

TXM41-0611-XX 驱动模块是专为使用 E27 灯头的 LED 灯具而设计，可以直接装入通用的灯头中 E27 中，可驱动 10W 左右的大功率的 LED。驱动器是长方型的结构，温升比较低，可以长时间的工作。本模块有过流保护，在异常情况下对 LED 有一定的保护。

产品型号：TXM41-0611-XX 技术参数

	项 目	参 数
输 入	工作电压范围 (V)	AC 180V-260V
	输入电流 (mA)	44Max (220V)
	效率 (%)	>80%
	功率因数	>0.90
输 出	输出电压 (V)	DC=120-150V
	热机恒流及精度 (mA)	60mA±5%
其 他	工作温度 (°C)	-20°C - +85°C
	环境湿度 (%)	20%-95%RH
	外形尺寸 (长 X 宽 X 高) (mm)	47*23*23
	过热保护/过压保护	有
	开路保护/短路保护	有
	雷击保护	有
	频繁开关	0.05S
	EMC	EN55015B (通过)
	寿命	20000Hours
	重量	21.5g

使用方法：本模块有 4 根引出线，一段 2 根白线是输入线，接交流电。红/黑线是输出线，红线接大功率发光二极管正极，黑线接大功率发光二极管负极。

注意事项：焊线点不要与周围焊点或器件，连锡或短路。